rivestimenti
upholstery
2024

Diemme.
rivestimenti / upholstery

JET / CAT. F

IT

Composizione
100 % Poliestere - Trevira CS®
Peso
gr./m² 260 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 65.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1M
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
USA - California TB 117
UNI EN 1021/1-2
IMO Res. A 652 (16) Part 8 / A 471 (XII) Part 7

UK

Composition
100 % Polyester - Trevira CS®
Weight
gr./m² 260 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 65.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1IM
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
USA - California TB 117
UNI EN 1021/1-2
IMO Res. A 652 (16) Part 8 / A 471 (XII) Part 7

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
IT/016/032

Diemme.

JET / CAT. F

4051


9402

4018

9110

9305

7025

9703

7034

3019

9610

6007

6091

2024

6056

9601

6013

9108


8009

9804

8033

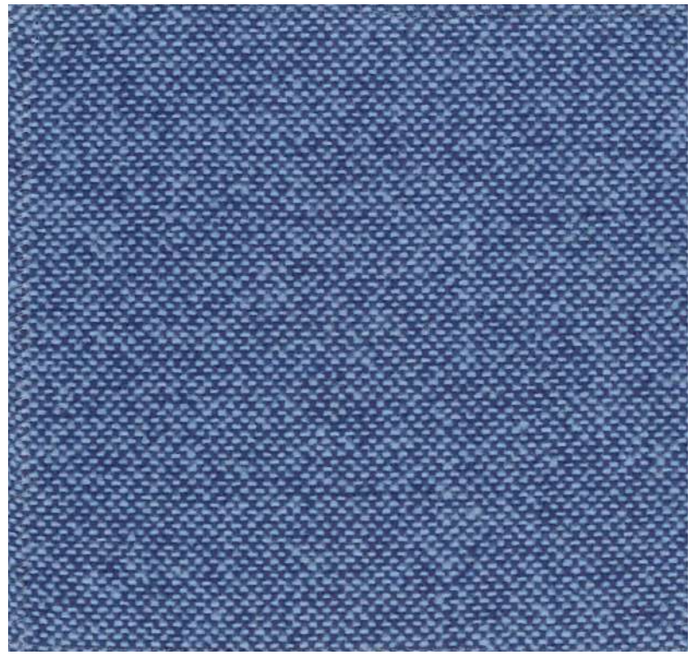
9601


9281

8017

8078

6095

PLANET - SURROUND / CAT. F

Diemme.

PLANET - SURROUND / CAT. F

IT

Composizione
87,5 % PVC, 12,5 % Cotone
L'articolo è trattato con prodotto antibatterico, è anallergico e impermeabile.
Peso
gr./m2 640
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 5470-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6/7 (scale 1-8)
Pulizia
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciaquando con acqua senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate si consiglia di seguire le seguenti indicazioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciauquare bene.

I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Test reazione al fuoco

* Italia - UNI 9175 Classe 1IM
Francia - NF P 92 503-507 M2
Germania - DIN 4102 B2
UK - BS 5852 1-2 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - TB 117:2013
IMO FTP CODE 2010

* Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1 IM con rivestimento PLANET-SURROUND e poliuretano ignifugo disponibile sui prodotti (Cfr listino).

EN

Composition
87,5 % PVC, 12,5 % Cotton
The article contains antibacterial agent, it is anti-allergic and waterproof.
Weight
gr./m2 640
Width
cm 140
Abrasion - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6/7 (scale 1-8)
Cleaning
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains: dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.
Colour differences
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.
Fire reaction test

Italy - UNI 9175 Class 1IM
France - NF P 92 503-507 M2
Germany - DIN 4102 B2
UK - BS 5852 1-2 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - TB 117:2013
IMO FTP CODE 2010

OEKO TEX® STANDARD 100
073313.O
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

PLANET - SURROUND / CAT. F

125



101

136

110

121



126

118

120

109

116

135

129

114

103

123

106

133

104

122

132

110

131

117

119

111

MIRAGE / CAT. G

IT

Composizione
100 % Poliestere FR - Trevira CS
Peso
gr./m² 330 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947 ± 20 % 100.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6 ± 1
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
* Italia - Classe 1IM
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

* Omologazione ministeriale al fuoco in classe 1 IM con rivestimento MIRAGE e poliuretano ignifugo disponibile sui prodotti (Cfr listino).

UK

Composition
100 % Polyester FR - Trevira CS
Weight
gr./m² 330 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 20 % 100.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6 ± 1
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1IM
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

OEKO TEX® STANDARD 100

Diemme.

MIRAGE / CAT. G

119

573



263

651

516

066

534

463

377

426

231



629

533

236

411

120

175

331

053

496

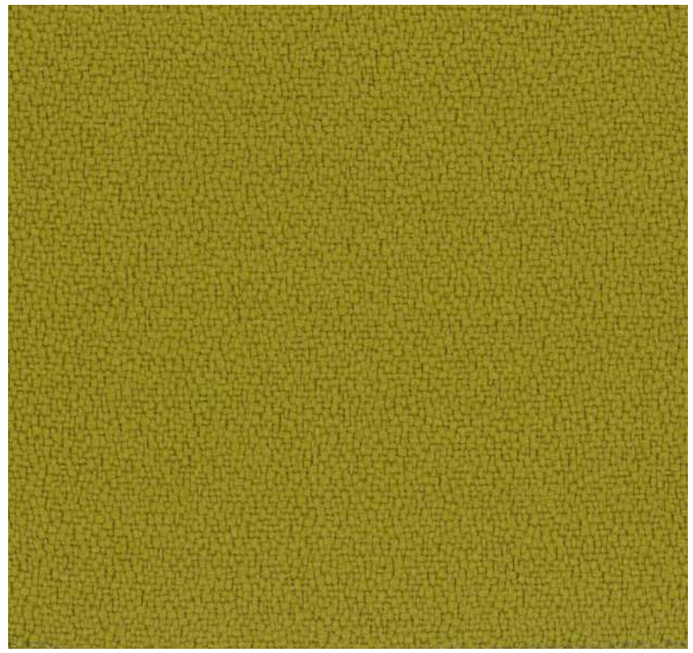

426

ONE / CAT. G

IT

Composizione
100 % Poliestere Riciclato
Peso
gr./m² 350 ± 5 %
Altezza
cm 150
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

UK

Composition
100 % Recycled Polyester
Weight
gr./m² 350 ± 5 %
Width
cm 150
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 ± 10 % 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - California TB 117-2013
UNI EN 1021/1-2

OEKO TEX® STANDARD 100
073313.O
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Global Recycled Standard
Made with GRS Recycled Polyester
Certified by ICEA
[ICEA-TX-1136]

Diemme.

ONE / CAT. G

6512

1006

6024

8032

4030

7521

4079

6555

2519

4566

7504

1506

3530

7026

4528

8033

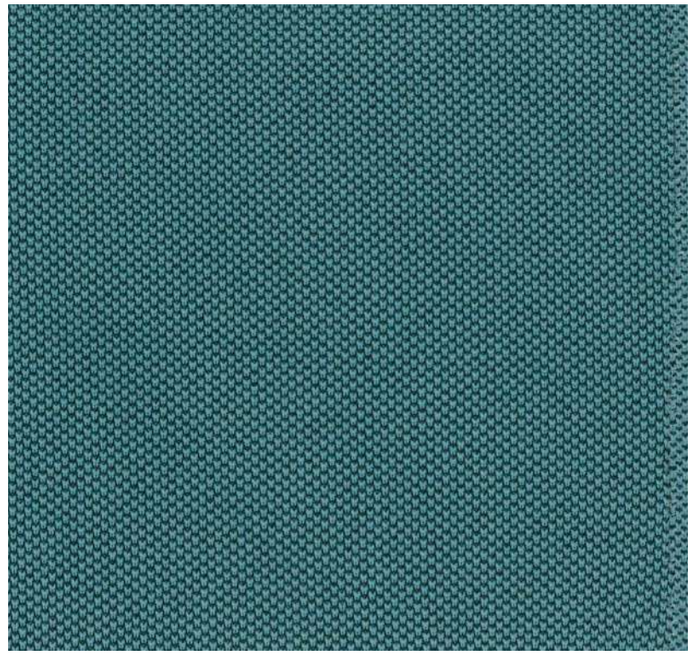

7504

ERA / CAT. S

Diemme.

ERA / CAT. S

IT

Composizione
100 % Poliestere
Peso
gr./m² 320 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 5
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
BS 7176 LOW HAZARD - MEDIUM HAZARD
BS 5852 IGNITION SOURCE 5 WITH ENVIRO FLAM 5
BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UNI EN 1021-1 (CIGARETTE) - 2 (MATCH)

UK

Composition
100 % Polyester
Weight
gr./m² 320 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
BS 7176 LOW HAZARD - MEDIUM HAZARD
BS 5852 IGNITION SOURCE 5 WITH ENVIRO FLAM 5
BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
UNI EN 1021-1 (CIGARETTE) - 2 (MATCH)

OEKO TEX® STANDARD 100
11-43686
Shirley
www.oeko-tex.com

ERA / CAT. S

CSE29

CSE02



CSE10

CSE01

CSE25

CSE16

CSE21

CSE08

CSE19

CSE33

CSE05

CSE03

CSE20

CSE09

CSE11

CSE15

CSE06

CSE13

CSE14

CSE23

CSE01

ROCCIA / CAT. S

Diemme.

ROCCIA / CAT. S

IT

Composizione
100 % Poliestere Trevira CS
Peso
gr./m² 350 ± 5 %
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 ± 10 % 70.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - Classe 1
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - Cal TB 117 NFPA 701 - NFPA 260
UNI EN 1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery

UK

Composition
100 % Polyester Trevira CS
Weight
gr./m² 350 ± 5 %
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947-2 ± 10 % 70.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - Class 1
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UK - BS 7176 CLASS MEDIUM HAZARD
USA - Cal TB 117 NFPA 701 - NFPA 260
UNI EN 1021/1-2
IMO Part 8 Upholstery

OEKO TEX® STANDARD 100
073313.O
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
IT/016/032

ROCCIA / CAT. S

4501

3508

2504

3505

6502

8501

6501

2502

4505

7503

8030

6505

1503

6508

1502

5501

4502

5504

8502

1504

5504

DAYTONA / CAT. TOP

Diemme.

DAYTONA / CAT. TOP

IT

Composizione
51% Poliestere, 38% Acrilico, 11% Poliammide
Peso
gr./m² 395
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947 200.000 cicli
Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 6
Pulizia
Per la normale manutenzione del divano si consiglia di passare regolarmente l'aspirapolvere su tutta la superficie.
La tecnologia Aquaclean consente di eliminare piccole macchie come quelle di vino, caffè, cibo e persino la maggior parte dei pennarelli senza dover lavare con sapone o detersivo.
Per approfondimenti scansiona il codice QR.

Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Test reazione al fuoco
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

UK

Composition
51% Polyester, 38% Acrylic, 11% Polyamide
Weight
gr./m² 395
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947 200.000 turns
Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6
Cleaning
For normal sofa maintenance we recommend that you vacuum the entire surface area regularly.
Aquaclean Technology enables you to get rid of small stains such as wine, coffe, food and even most marker pens without having to wash with soap or detergent.
For more details scan the QR code.

Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.
Fire reaction test
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

aquaclean extreme

Leggi il codice QR per saperne di più sul metodo di pulizia **aquaclean®**

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX
www.oeko-tex.com

SAFEFRONT

PFC FREE

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

DAYTONA / CAT. TOP

76

146

72

131

184

102

155

78

158

157

142

81

156

56

145

108

78

IMPERIA
SPICE / CAT. TOP
DAYTONA

Diemme.

IMPERIA / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100 % Polyester
Peso / Weight
gr./m² 370
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 30.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 4 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UNI EN 1021/1-2

SPICE / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere / 100 % Polyester
Peso / Weight
gr./m² 495
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 40.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 4 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UNI EN 1021/1-2

DAYTONA / CAT. TOP

IT / EN

Composizione / Composition
51% Poliestere, 38% Acrilico, 11% Poliammide / 51% Polyester, 38% Acrylic, 11% Polyamide
Peso / Weight
gr./m2 395
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947 200.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
UK - BS EN 1021-1:2014 Parte 1-2
UK - BS 5852 Parte 1:1979
ISO 20743:2013 8.1
UNI 9175:1987 + A1:1994

IMPERIA - SPICE - DAYTONA / CAT. TOP

IMPERIA 12

IMPERIA 3

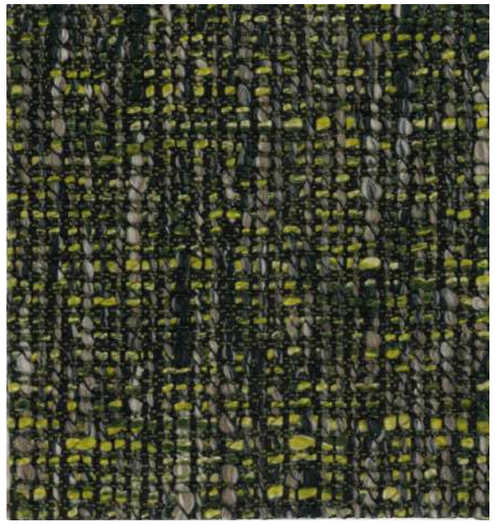

SPICE 4

DAYTONA 145

DAYTONA 102

IMPERIA 2

DAYTONA 146

DAYTONA158

SPICE 3



IMPERIA 7

SPICE 2

IMPERIA 9

DAYTONA 72

DAYTONA 81

SPICE 6

DAYTONA 76

DAYTONA 184

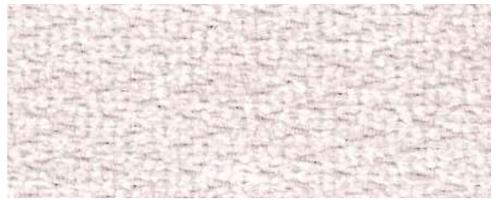

IMPERIA 1

IKON / CAT. TOP

IT

Composizione
63% Poliuretano, 29% Cotone, 8% Poliestere
Trattamento ULTRA-FRESH antibatterico e antiacaro.

Peso
gr./m² 480

Altezza
cm 140

Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 5470-2 150.000 cicli

Solidità alla luce
UNI EN ISO 105-B02 5/6 (scale 1-8)

Pulizia
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciaquando con acqua senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate si consiglia di seguire le seguenti indicazioni: discogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciauquare bene.

Differenze colore
Leggere differenze di colori fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - UNI 9175 Classe 1
UK - BS 5852 1- sezione 4 CRIB 5
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117 sezione E
IMO FTP CODE 2010

EN

Composition
63% Polyurethane, 29% Cotton, 8% Polyester
The article contains antibacterial agent, it is anti-allergic and waterproof.

Weight
gr./m² 480

Width
cm 140

Abrasion - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 150.000 turns

Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5/6 (scale 1-8)

Cleaning
Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains: dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Colour differences
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UK - BS 5852 1- sezione 4 CRIB 5
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117 sezione E
IMO FTP CODE 2010

Diemme.

IKON / CAT. TOP

1330

230

1830

930

330

2030

530

1430

1630

2230

1730

1130

430

1030

1230



130

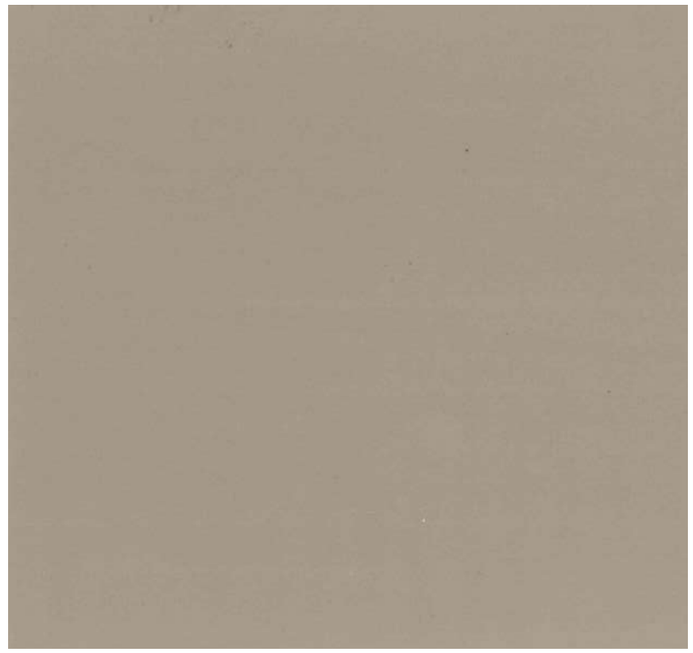

330

BLAZER / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Lana vergine / 100 % Virgin Wool
Peso / Weight
gr./m² 460
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 50.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 5 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
UK - BS 7176 LOW HAZARD
UK - BS 476 PART 7 CLASS 1
EN 1021/1-2
EN 13501-1 ADHERED CLASS D

BLAZER - HESTAN / CAT. EXTRA

HESTAN / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere ignifugo / 100 % Flame retardant polyester
Peso / Weight
gr./m¹ 570
Altezza / Width
cm 140
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - NF P 92/503-507, M1
UK - BS 5852 CRIB 5
Germany - DIN 4102, B1
EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117

BLAZER - HESTAN / CAT. EXTRA

BLAZER CUZ08

BLAZER CUZ2U



BLAZER CUZ82



BLAZER CUZ30

BLAZER CUZ1T

BLAZER CUZ33

BLAZER CUZ1M

BLAZER CUZ1V

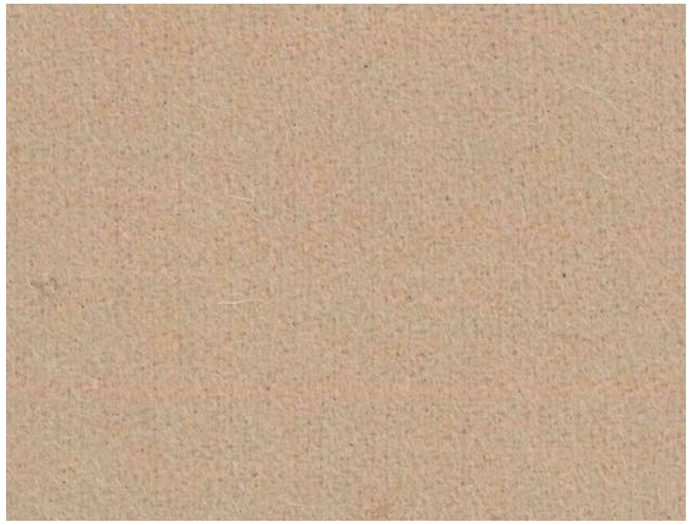

BLAZER CUZ47

BLAZER CUZ3A

BLAZER CUZ2R

BLAZER CUZ39

BLAZER CUZ47

BLAZER CUZ28

BLAZER CUZ3E

BLAZER CUZ86

BLAZER CUZ53

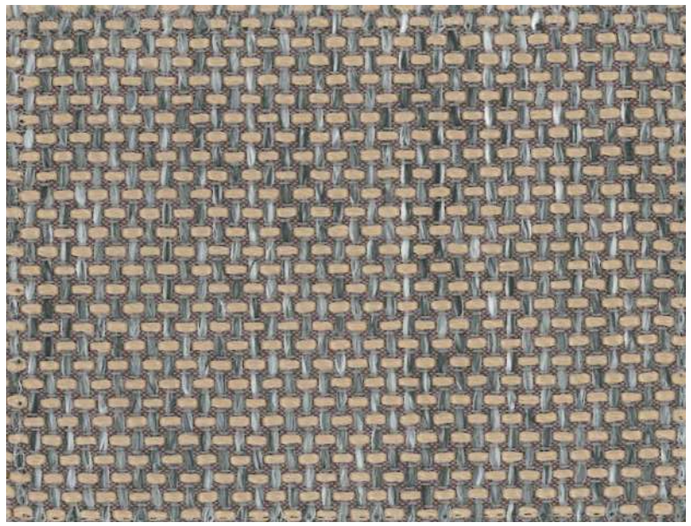

HESTAN 7035.21



HESTAN 7035.20

HESTAN 7035.10

HESTAN 7035.21

HESTAN 7035.29

HESTAN 7035.26

HESTAN 7035.28

HESTAN 7035.03



HESTAN 7035.17

GORGEOUS / CAT. EXTRA

IT

Composizione
100 % PES FR - Trevira CS
Peso
gr./m² 450
Altezza
cm 140
Abrasione - Test Martindale
UNI EN ISO 12947-2 100.000 cicli
Solidità alla luce
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 5 ± 1
Pulizia
Aspirare regolarmente. Pulizia a secco professionale, in alternativa pulire con un panno umido.
Differenze colore
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Test reazione al fuoco
Italia - UNI 8456-9174 - UNI 9175 Classe 1
Francia - Classe M1
Germania - Classe B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
IMO FTP CODE 2010

UK

Composition
100 % PES FR - Trevira CS
Weight
gr./m² 450
Width
cm 140
Abrasion test - Martindale
UNI EN ISO 12947/2 100.000 turns
Lightfastness
Xenotest UNI EN ISO 105-B02 5 ± 1
Cleaning
Vacuum regulary. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour differences
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Fire reaction test
Italy - UNI 8456-9174 - UNI 9175 Class 1
France - Class M1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
IMO FTP CODE 2010

GORGEOUS / CAT. EXTRA

Diemme.

GORGEOUS / CAT. EXTRA

2142

2103

2140

2158

2109

2102



2111

2151

2156

2130

2147

2144



2106

2152

2113

2129

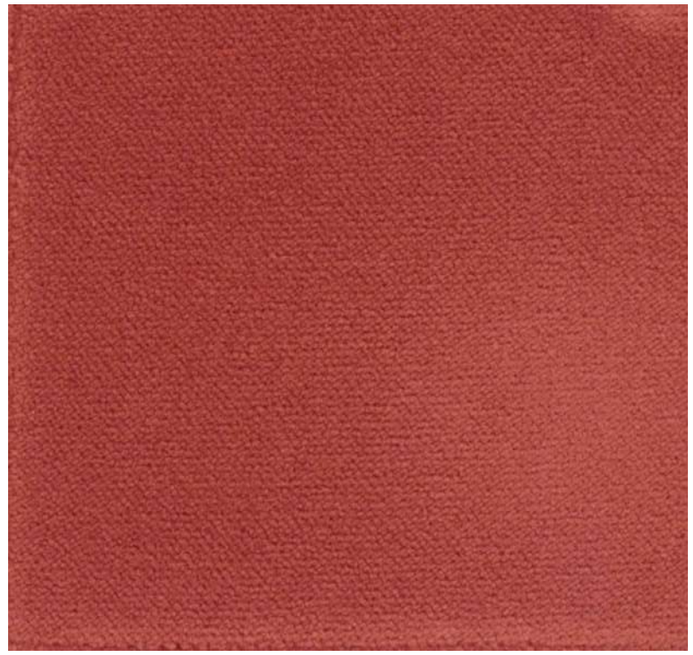

2113

MOORE
AUCKLAND / CAT. EXTRA
FOSTER

Diemme.

MOORE / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
100% Poliestere Riciclato FR / 100 % Recycled Polyester FR
Peso / Weight
gr./m¹ 835
Altezza / Width
cm 141
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 70.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class 1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

AUCKLAND / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
76% Poliestere Riciclato FR, 24% Poliestere FR / 76% Recycled polyester FR, 24% Polyester FR
Peso / Weight
gr./m¹ 704
Altezza / Width
cm 141
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

FOSTER / CAT. EXTRA

IT / EN

Composizione / Composition
97% Poliestere Riciclato FR, 3% Poliestere FR / 97% Recycled Polyester FR, 3% Polyester FR
Peso / Weight
gr./m¹ 749
Altezza / Width
cm 141
Abrasione - Test Martindale / Abrasion
UNI EN ISO 12947-2 60.000 cicli / turns
Solidità alla luce / Lightfastness
UNI EN ISO 105-B02 6 (scale 1-8)
Pulizia / Cleaning
Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.
Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly.

Differenze colore / Colour differences
Leggere differenze di colori fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test
Italy - UNI 9175 Class 1
France - Class 1
Germany - Class B1 DIN 4102
UK - BS 5852 CRIB 5
UNI EN 1021/1-2
USA - Cal TB 117
IMO 2010 FTP part 8

OEKO TEX® STANDARD 100 S21-3365 Hohenstein HTTI

MOORE - AUCKLAND - FOSTER / CAT. EXTRA

FOSTER 7072.03

MOORE 7075.07

FOSTER 7072.02

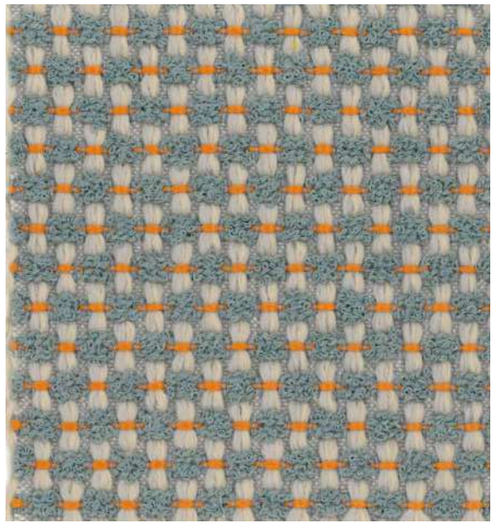

MOORE 7075.08

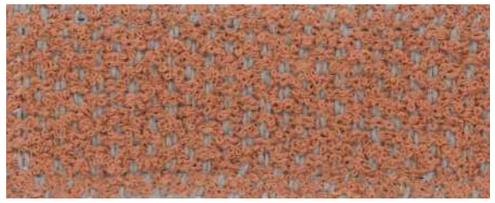

FOSTER 7072.07

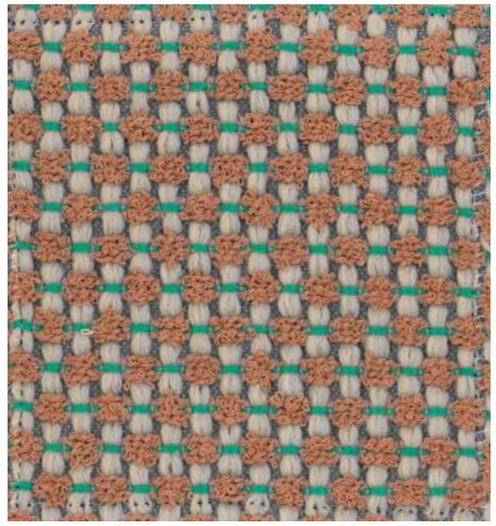

MOORE 7075.12

FOSTER 7072.04

MOORE 7075.11

FOSTER 7072.17

FOSTER 7072.05

MOORE 7075.04

MOORE 7075.03

AUCKLAND 7071.14

AUCKLAND 7071.19

FOSTER 7072.19

MOORE 7075.05



AUCKLAND 7071.16

FOSTER 7072.01

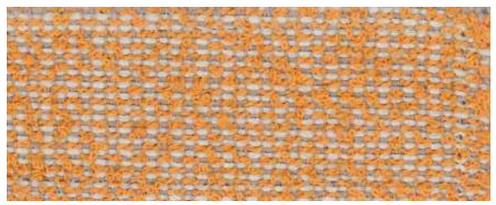

AUCKLAND 7071.17

POLO / CAT. FIESTA

IT

Composizione
Pelle bovina
Spessore
0,9 - 1,0 mm
Caratteristiche
Pelle bovina di provenienza Europea, conciata al cromo tintura passante in botte e fiore leggermente smerigliato. Tutte le lavorazioni sono effettuate con la massima attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell'ambiente mediante utilizzo di prodotti a norma CEE. Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.
Differenza colore
I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Pulizia e manutenzione
Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto.
Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito, morbido e asciutto.
Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivesimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.

Test reazione al fuoco

British Standard BS 5852 Part 1 (1979)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

TB 117-A11@2013 Cigarette Test (California)

EN

Composition
Bovine leather
Thickness
0,9 - 1,0 mm
Characteristics
First choice corrected quality European fine bovine leather, chromium tanned in barrel and grain surface lightly sanded. All our working methods are carried out respecting the environment and meet CEE standard duties.
Flaws and irregularities are not to be considered as defects, but qualities that guarantee true leather.
Colour differences
The chemicals needed for the production of leather, used for the tanningy, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one bath to another.

Cleaning and care
For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dab it from the outside towards the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hair dryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.

Fire reaction test

British Standard BS 5852 Part 1 (1979)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

TB 117-A11@2013 Cigarette Test (California)

Diemme.

POLO / CAT. FIESTA

837

824

813

843

833

933

878



810

822

827

844

881

847

818

859

839



860

853

861

838

824

NUVOLA / CAT. NUVOLA

Diemme.

NUVOLA / CAT. NUVOLA

IT / EN

Composizione / Composition

Pelle bovina

Spessore / Thickness

1,1 - 1,2 mm

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle Nuvola, deriva da una migliore scelta dei grezzi di origine Europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. I prodotti usati per la concia, per la tintura, e per il finissaggio rispettano pienamente le normative CEE e non contengono sostanze nocive per la salute. Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.

The quality of Nuvola leather is due to a better choise of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. The prodcucts used for tanning, dyeing and finishing are in conformity with CEE rules and they are not toxic for human health. Flaws and irregularities are not to be considered as defects, but qualities that guarantee true leather.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test

British Standard UNI EN ISO 1021:2014

TB 117-A11@20132013 Cigarette Test (California)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

MONTANA / CAT. NUVOLA

IT / EN

Composizione / Composition

Pelle bovina

Spessore / Thickness

0,9 - 1,0 mm

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle Montana, deriva da una migliore scelta dei grezzi di origine Europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. Una pelle pieno fiore tinta all'analina passante in botte, Montana viene sottoposta ad un'asciugatura sottovuoto che ne esalta appieno le caratteristiche originali. Montana presenta una mano eccezionalmente setosa, data da una rifinizione ad effetto cerato.

The quality of Nuvola leather is due to a better choise of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. Montana is an anline drum-dyed, full-grain leather that undergoes a gentle vacuum drying process, exalting all the hide's distinctive markings. Montana exhibits an exceptionally silky feel, given by a mild wax finishing.

Test reazione al fuoco / Fire reaction test

British Standard BS 5852 Part 1 (1979)

TB 117-A11@20132013 Cigarette Test (California)

IMO FTP:Part 8-Resolution A.652 (16)

Differenza colore / Colour differences

I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, utilizzati per la concia, la tintura e la rifinizione dei grezzi, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

The chemicals needed for the production of leather, used for the tanningy, the dyeing and the finishing of the raw hides, do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one bath to another.

Pulizia e manutenzione / Cleaning and care

Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno pulito, morbido e asciutto. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli. Non utilizzare mai sostanze detergenti non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il colore del rivesimento, evitare l'esposizione del manufatto in pelle alla luce diretta del sole.

For normal cleaning just dust the leather with a clean, soft dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and mild white detergent. Do not rub the surface but dab it from the outside towards the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight or with a hair dryer. Do not use detergents that are not specific for leather, as they can damage the surface causing it to crack or fade. To keep the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight.

NUVOLA / CAT. NUVOLA

500

508

522

569

N98

N47

533

501

513

510

526

553

553

MONTANA / CAT. NUVOLA

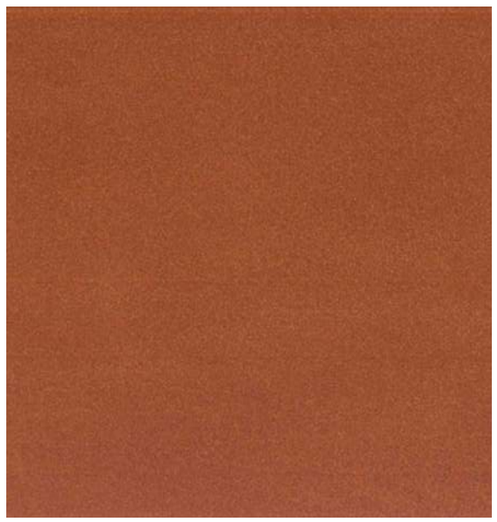

*MONTANA 1301 CUOIO

***Pelle Montana 1301 Cuoio**

Pelle **Montana** disponibile solo per articolo **Musa**. Per altri articoli richiedere quotazione.

CLOP

POLIPROPILENE / Polypropylene



BIANCO / WHITE
RAL 9010

NERO / BLACK
RAL 9011

ARANCIONE / ORANGE
SIMIL RAL 3022

VERDE / GREEN
PANTONE 553U

AZZURRO / LIGHT BLUE
NCS S 3010-B10G

BEIGE / BEIGE
NCS S 3005-Y80R

ROSSO SCURO / DARK RED
NCS S 3560-Y90R

RIVESTIMENTO IN CUOIO / Saddle leather

NATURALE / NATURAL

NERO / BLACK

Diemme.