

D

LUCIA

Erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

100 % Polyester

Breite
140 cm

Gewicht
400 g / lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12947 - 2
100.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945 - 2

Lichtechtheit
6 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 EN ISO 105X - 12

GB

LUCIA

According to following standards:

EN 1021 Part 1+2

100 % Polyester

Width
140 cm

Weight
400 g / rm

Abrasion test
EN ISO 12947 - 2
100.000 cycles

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945 - 2

Light fastness
6 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 EN ISO 105X - 12

F

LUCIA

Remplit les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

100 % Polyester

Largeur
140 cm

Poids
400 g / ml

Test d'abrasion Martindale
EN ISO 12947 - 2
100.000 tours

Boulochage
4 - 5 EN ISO 12945 - 2

Résistance à la lumière
6 EN ISO 105B 02

Résistance au frottement
4 EN ISO 105X - 12

ES

LUCIA

Según los siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2

100 % Poliéster

Ancho
140 cm

Peso
400 g / metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12947 - 2
100.000 Revoluciones

Frisado
4 - 5 EN ISO 12945 - 2

Resistencia a la luz
6 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 EN ISO 105X - 12

D

TEC

Erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1

100 % Polyester

Breite
145 cm

Gewicht
230 g / lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12947 - 2
30.000 Touren

Pilling
5 EN ISO 12945 - 2

Lichtechtheit
5 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4-5 EN ISO 105X - 12

GB

TEC

According to following standards:

EN 1021 Part 1

100 % Polyester

Width
145 cm

Weight
230 g / rm

Abrasion test
EN ISO 12947 - 2
30.000 cycles

Pilling
5 EN ISO 12945 - 2

Light fastness
5 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4-5 EN ISO 105X - 12

F

TEC

Remplit les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1

100 % Polyester

Largeur
145 cm

Poids
230 g / ml

Test d'abrasion Martindale
EN ISO 12947 - 2
30.000 tours

Boulochage
5 EN ISO 12945 - 2

Résistance à la lumière
5 EN ISO 105B 02

Résistance au frottement
4-5 EN ISO 105X - 12

ES

TEC

Según los siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1

100 % Poliéster

Ancho
145 cm

Peso
230 g / metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12947 - 2
30.000 Revoluciones

Frisado
5 EN ISO 12945 - 2


Resistencia a la luz
5 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4-5 EN ISO 105X - 12


LUCIA



5800




5803



6012



6040




5805



5801

TEC

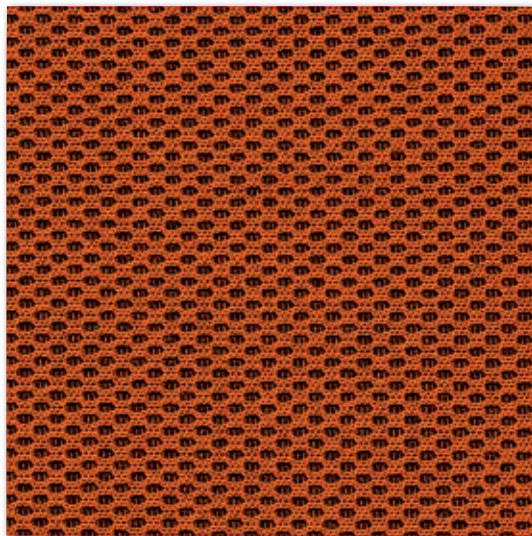

TE03



TE04




TE12



TE13



TE11



TE01