


/ TAKE-OFF

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

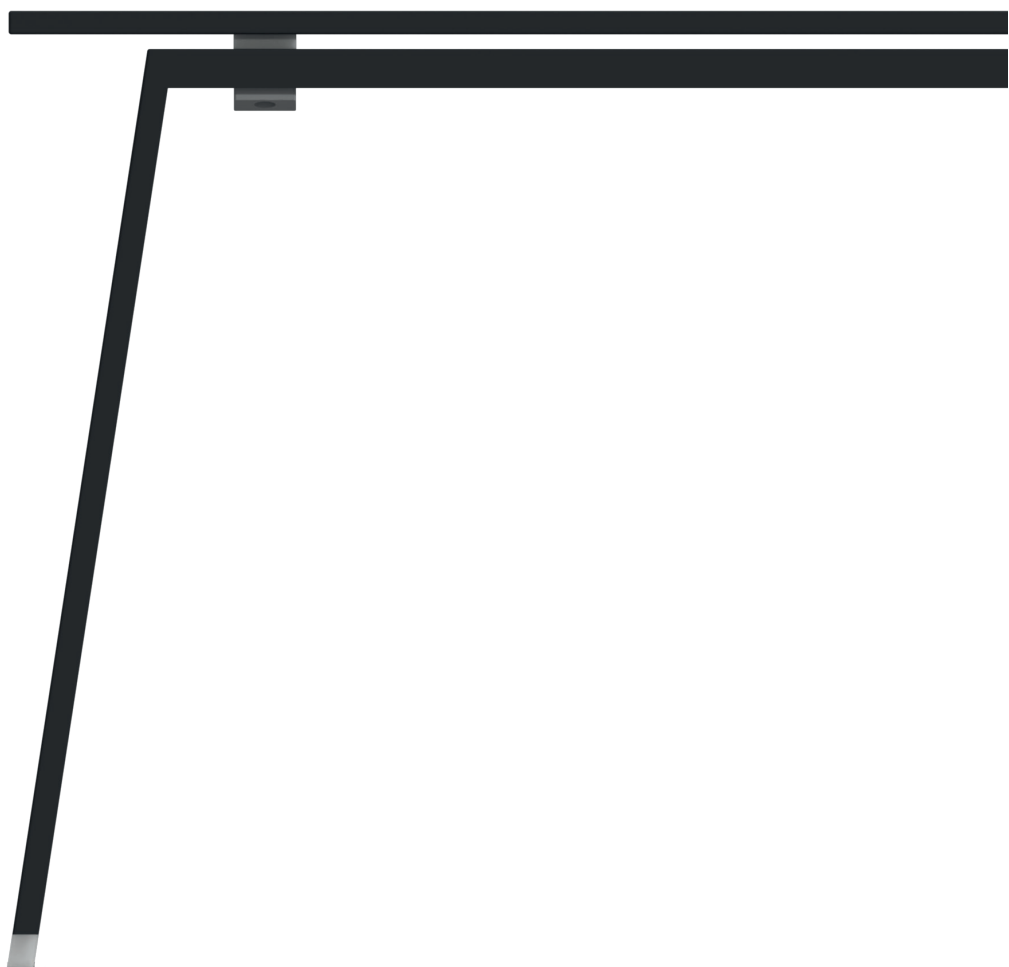

Pag. 3

0. QUADRO SINOTTICO

Pag. 4-5

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piani: caratteristiche + abaco
- Gambe: caratteristiche + abaco
- Travi: caratteristiche + abaco

Pag. 6

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Dettagli della gamba
- Abaco dimensioni

Pag. 7-8

3. COMPONENTI

- Scrivania
- Bench
- Tavoli riunioni

Pag. 9-10-11-12

4. ACCESSORI

- Schermi
- Conne, porta CPU, cassetto sotto scrivania
- Porta monitor

Pag. 13-14

5. ELETTRIFICAZIONE

- Elettrificazione sopra piano
- Elettrificazione sotto piano

Pag. 15-16

6. FINITURE

Pag. 17

7. CERTIFICAZIONI

Pag. 18

8. RICICLABILITÀ


Pag. 19

9. PULIZIA E MANUTENZIONE

**Un basamento trendy contraddistingue la linea Take-Off.
Sistema per utilizzo trasversale nel progetto dalla scrivania
ai tavoli per area break.**

design:
Gianantonio Perin
Giorgio Topan



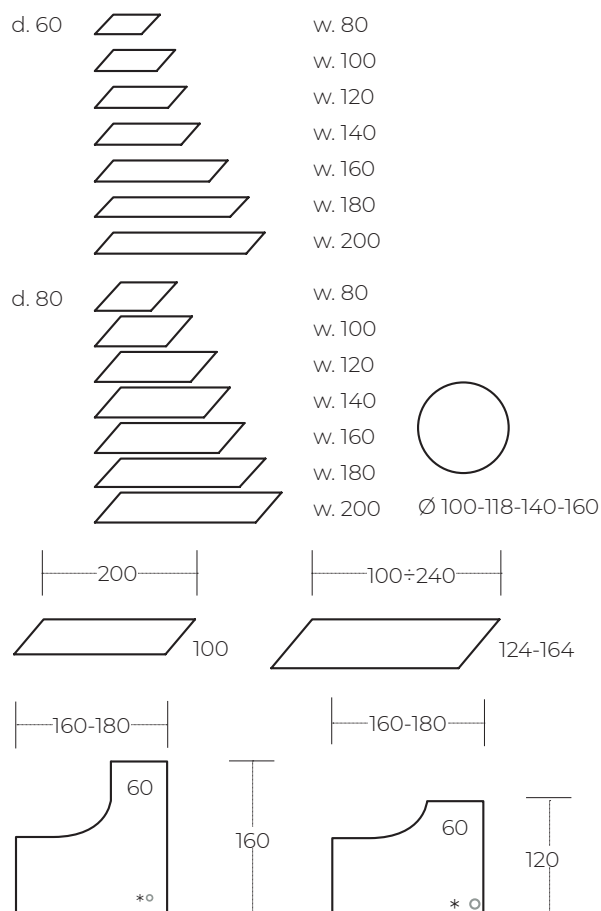

• Piano in melaminico:

realizzati in truciolare da 18 mm di spessore rivestito da carta decorativa impregnata con resine melaminiche, bordati perimetralmente con massello di abs sp 2 mm. Arrotondato, raggio 2 mm. Densità 620 Kg/m³ Emissione di formaldeide classe Carb phase II Classe di reazione al fuoco: 2.


* Tappo applicato

• Piano in impiallacciato:

realizzati in truciolare da 18 mm di spessore rivestiti in entrambe i lati con impiallacciatura spess. 0,6 mm. e bordati perimetralmente con massello di legno spess. 2 mm. arrotondato. Verniciatura, previa tinteggiatura, mediante vernici di tipo poliestere antiriflesso, (< 40 gloss) essiccate in forno con sistema UV. Densità 620 Kg/m³ Emissione di formaldeide classe Carb phase II Classe di reazione al fuoco: 2.

• Piano in vetro:

in vetro temperato avente 12 mm di spessore, con il perimetro a filo lucido smussato e la superficie sottostante sabbiata o laccata in vari colori. I piani in vetro sono fissati alla struttura, mediante ventose.

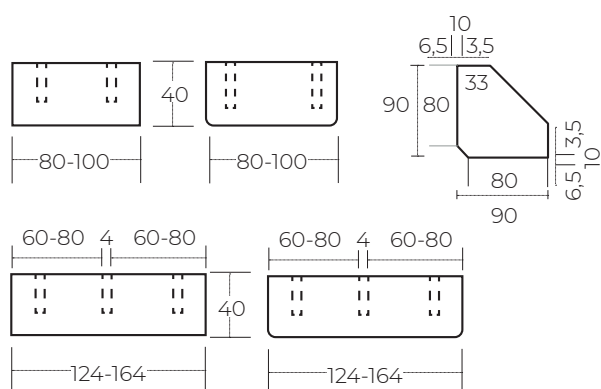


• Allunghi:

piani per allunghi e raccordi compresi di staffe metalliche regolabili a garanzia della complanarità.


• Travi:




le gambe sono collegate da una coppia di travi telescopiche o fisse realizzate con tubi trafilati a sezione quadra da 40 x 40 mm. Alle estremità delle travi sono inseriti gli elementi di aggancio alle gambe portali in abs trasparente; l'estensione delle travi telescopiche varia da 800 1000 mm. - da 1000 a 1200 mm. da 1200 a 1800 mm. - da 1800 a 2400 mm. L'estensione delle travi fisse è 1400 mm. - 1600 mm. - 1800 mm. - 2000 mm.

Telescopiche



Fisse



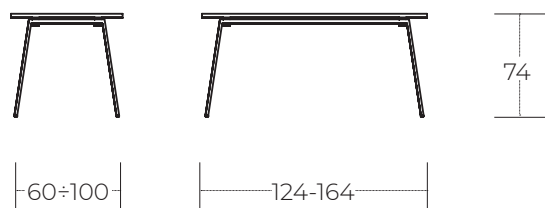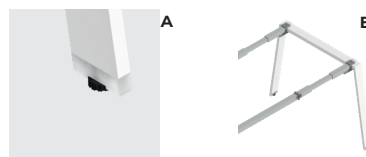




• Gambe:





realizzata mediante tubo di acciaio trafilato avente sezione 70x30 mm e 1,5 mm di spessore. Alle estremità inferiori sono inserite le scarpette in abs cromato con alloggiato il livellatore di circa 1 cm di altezza.

*1 cm di spazio utilizzabile per fissaggio di staffe dattilo appeso / aggregazioni lineari e molteplici accessori. (porta CPU, cestelli passacavi e clip di fissaggio trave-piano)

A. Le gambe montano un piedino H. 2,5 cm in ABS trasparente con livellatore di +/- 10 mm.



B. La gamba presenta 4 fori per il fissaggio di una coppia di travi.

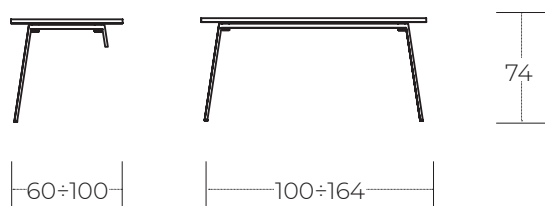

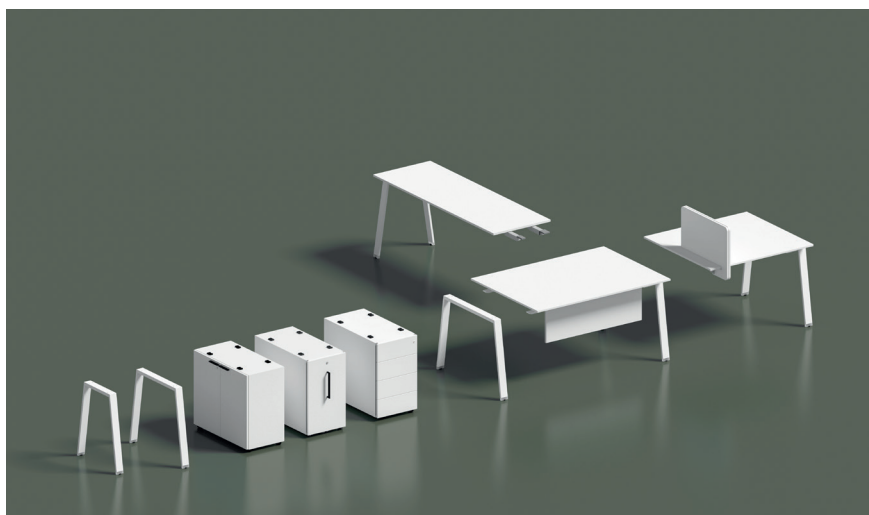


• Abaco scrivanie:

le scrivanie
p 60 / 80 / 100
montano una coppia
travi.

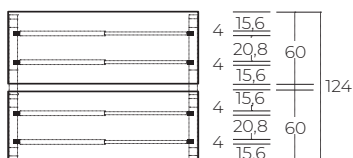


• Abaco bench:

bench e tavoli
riunione p 124 / 164
montano due coppie
di travi.

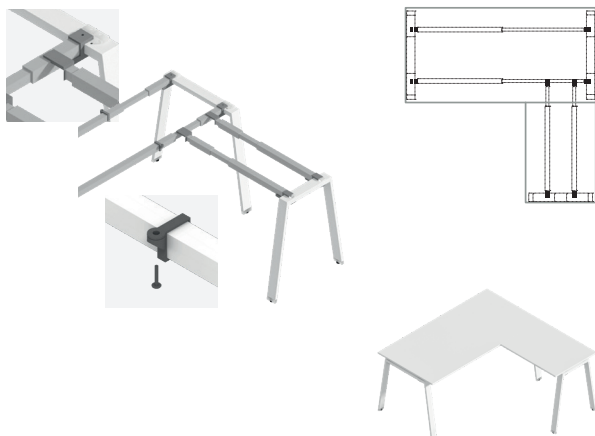


• Scrivania con dattilo appeso:

è un modulo aggiuntivo profondo 60/80 cm fissato alla scrivania principale mediante giunti stampati in ABS caricato vetro e piastre in acciaio. Si forniscono anche N 2 CLIP che agganciate alla travi garantiscono la complanarità dei piani.

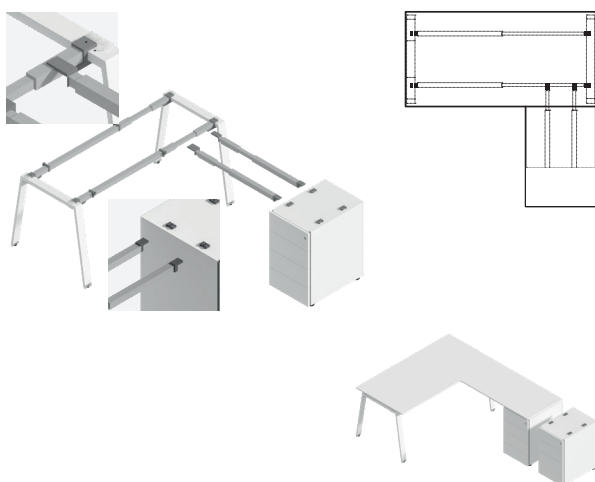

• Scrivania con dattilo appeso su cassetiera portante:

è un modulo aggiuntivo profondo 60 cm con cassetiera portante (3 o 4 cassetti) che viene fissato alla scrivania principale mediante giunti stampati in ABS caricato vetro e piastre in acciaio, le travi poi si appoggiano sopra la cassetiera portante e fissate al piano tramite viti metriche il tutto garantisce solidità della struttura. Si forniscono anche N 2 CLIP che agganciate alla travi garantiscono la complanarità dei piani.





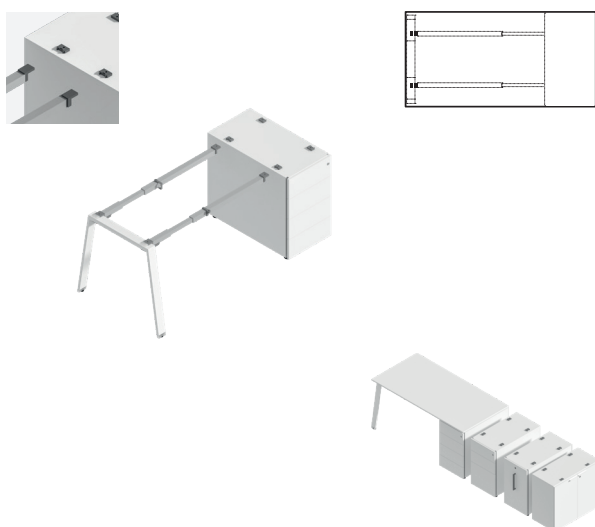


• Scrivania con contenitore portante:

è una scrivania con contenitore portante sotto piano. Possono essere montati sia a destra che a sinistra I contenitori possono essere:

- cassetiera con 3 o 4 cassetti con serratura;
- vertical file dx sx con serratura;
- armadio con 2 ante e serratura.

Le travi si appoggiano sopra al mobile portante e fissate al piano tramite viti metriche il tutto garantisce solidità della struttura. Si forniscono anche N 2 CLIP che agganciate alla travi garantiscono ulteriore solidità del piano.





• Scrivania con aggregazione lineare:

è un sistema che dà possibilità di aggiungere ad una scrivania un piano aggiuntivo lineare senza aver il raddoppio della gamba centralmente. L'aggregazione lineare avviene grazie l'uso delle travi telescopiche che garantiscono la condivisione della gamba centrale.

Le travi e la gamba vengono fissate al piano tramite viti metriche.

Si forniscono anche N 2 CLIP che agganciate alla travi garantiscono ulteriore solidità del piano.





• Scrivania in appoggio su mobile di servizio:

è una scrivania che va in appoggio ad un mobile di servizio. Possono essere montati sia a destra che a sinistra. I contenitori possono avere diverse lunghezze e sono privi di fori sul top. Il cliente può scegliere la posizione della scrivania a suo piacimento.

In fase di montaggio le gambe possono essere appoggiate semplicemente o fissate previa foratura del mobile in cantiere tramite vite metriche.

La gamba può essere:

- a ponte con entrambe le porzioni di gamba accorciate;
- zoppa con una porzione di gamba accorciata.

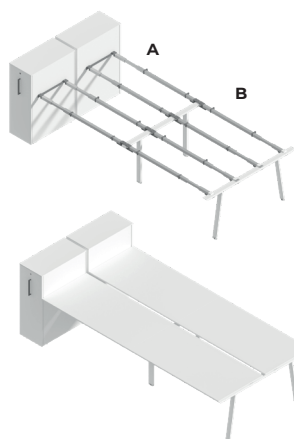


• Bench con gamba intermedia e contenitore aggregato alto (vertical file):

sono postazioni di lavoro da 2 o più persone, con profondità 164. I piani di lavoro hanno profondità 80. Tra i piani si forma così uno spazio di 4 cm utilizzabile come passacavi o per montaggio di schermi divisorii. La gamba centrale rientrata funziona grazie l'uso delle travi telescopiche che garantiscono la condivisione della gamba tra i piani. Le travi e la gamba vengono fissate ai piani tramite viti metriche.


Vi è poi la possibilità di aggregare un contenitore alto (Vertical File), solo sulla profondità 80 164 tramite una barra d'acciaio fissata al contenitore che dà supporto alle travi. Questa barra deve essere fissata sul fianco del contenitore tramite N. 2 viti metriche. Il contenitore presenta N. 2 fori passanti per fianco con inseriti degli inserti filettati, permettendo così il corretto posizionamento.



A





B.1




B.2


• Schermi divisori

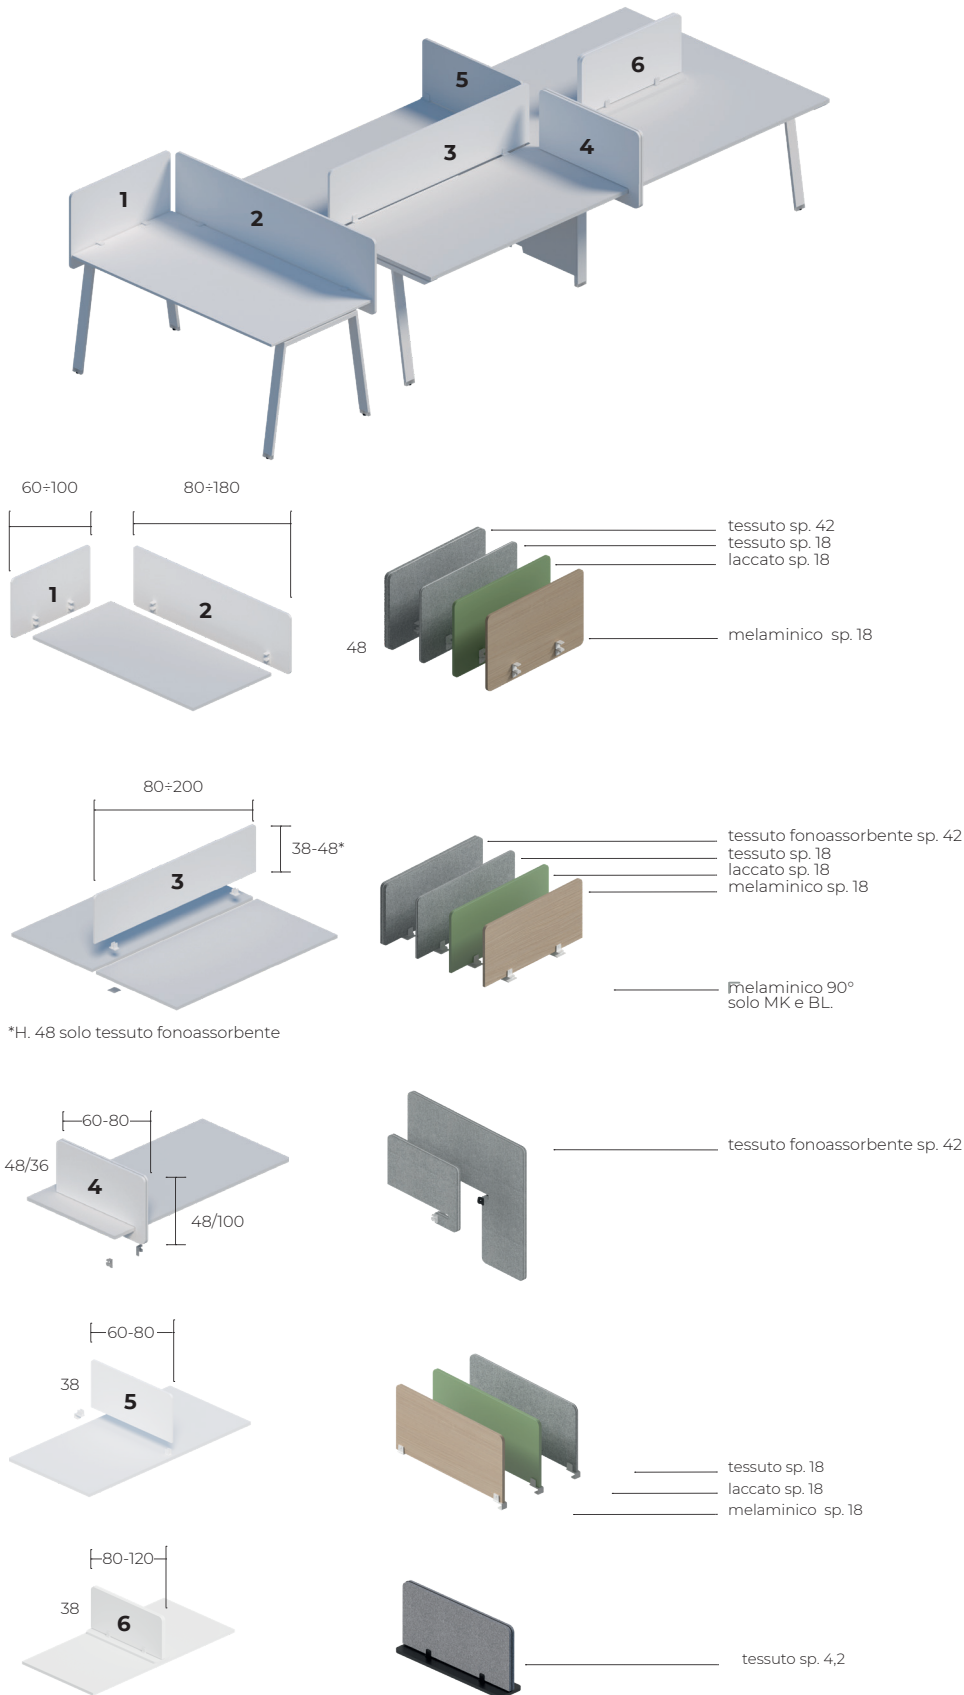


1




2



3



4



5



Portaoggetti
GZ.0312.P1



Pannello metallico
per magnete e porta
smartphone/tablet
GZ.0322.L1




Pannello metallico
con sughero
per magnete e porta
smartphone/tablet
GZ.0332.L1



Vaschetta portafogli A4
GZ.0342.V1




Vaschetta aggiuntiva
portafogli A4
GZ.0350.V1




• Gonne:

sono realizzate in melaminico da 18 mm di spessore (densità 620 kg/mc classe e 1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme CARB, classe di reazione al fuoco 2). Le gonne presentano delle staffe laterali che vanno ad agganciarsi alla trave con un morsetto.



• Porta CPU:



porta CPU in metallo appeso alla gamba delle scrivanie, posizionabile a scelta del cliente. Il fissaggio avviene tramite una vite metrica che blocca il morsetto superiore del porta CPU. Dim. Max case PC: L.20 P.46 H.50 cm

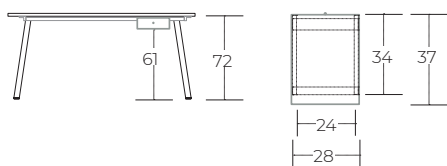

• Cassetto sotto scrivania:

cassetto in metallo con serratura e guide softclosing. Possibilità di inserimento di vaschetta porta cancelleria. Viene supportato dalle travi con delle alette e fissato con N.4 viti al piano.

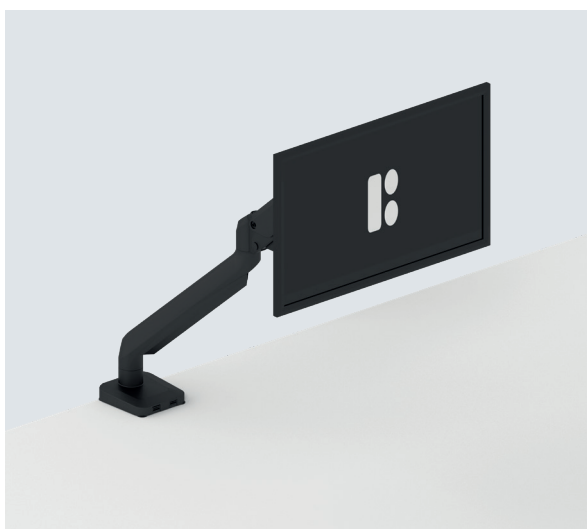


rotazione $\pm 180^\circ$ scorrimento $\pm 45^\circ$ inclinazione $\pm 90^\circ$ 

• Porta monitor singolo:

bracci porta monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor. Il sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine e le N. 2 USB alla base permette di connettere i dispositivi. Regolabile in altezza fino a 41,5 cm ed in profondità fino a 44,5 cm. Facile montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 85 mm) o tramite foro e ganascia (spessore scrivania da 10 a 80 mm). Compatibilità VESA 75 x 75 - 100 x 100

**Peso max
monitor: 8 Kg**

**Formato max
monitor: 32"**

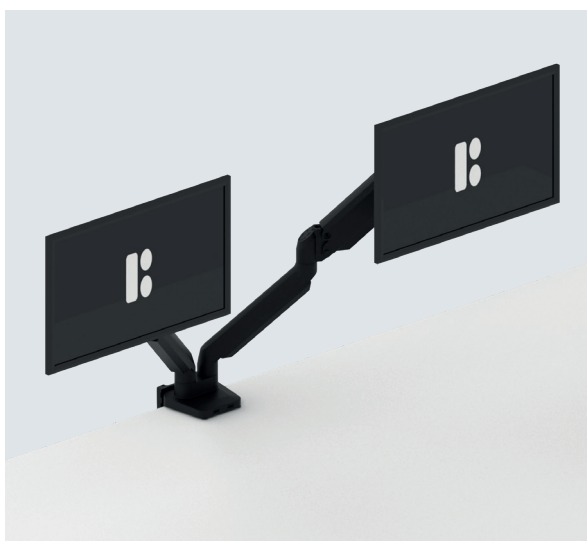


• Porta monitor doppio:

bracci porta monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor. Il sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine e le N. 2 porte USB alla base permettono di connettere i dispositivi. Regolabile in altezza fino a 41,5 cm ed in profondità fino a 44,5 cm. Facile montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 85 mm) o tramite foro e ganascia (spessore scrivania da 10 a 80 mm). Compatibilità VESA 75 x 75 - 100 x 100


**Peso max
monitor: 16 Kg**

**Formato max
monitor: 32"**

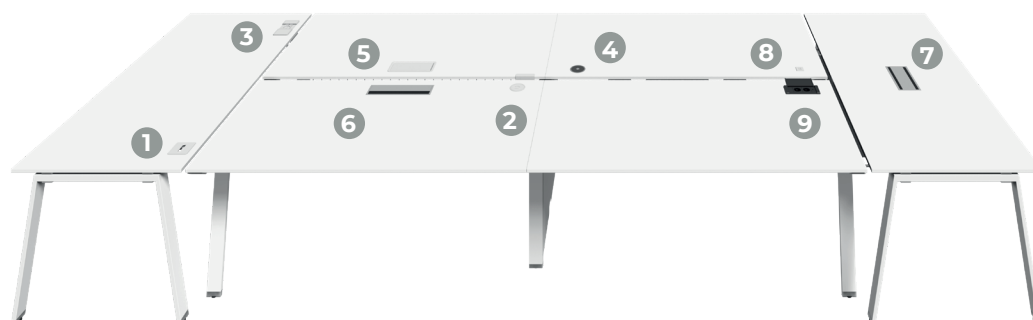

1 Ø 8 cm

Tappo passacavi
quadrato GZ.0008.01



2 Ø 8 cm

Tappo passacavi
rotondo GZ.0008.00



3 Ø 8 cm

Versapad GZ.0054._ _
n.1 USB "A", n.1 USB "C"
n.1 presa elettrica



4 Ø 8 cm

Caricatore wireless
GZ.0066.01



5 26X11,6 cm

Top access plastico
GZ.0058.25




6 35X10 cm

Top access alluminio
GZ.0024.18



6.1 35X10 cm

Blocco prese GZ.0012._ _
per GZ.0024.18
n.1 USB "A", n.1 USB "C"
n.3 prese elettriche



7 26,2X12,3 cm

Top access bifacciale
GZ.0062.3F





8 Ø 3,5 cm

Caricatore USB
GZ.0078.01 n.2 USB




9

Blocco portaprese GZ.0079._ _
n.1 USB "A", n.1 USB "C"
n.2 prese elettriche

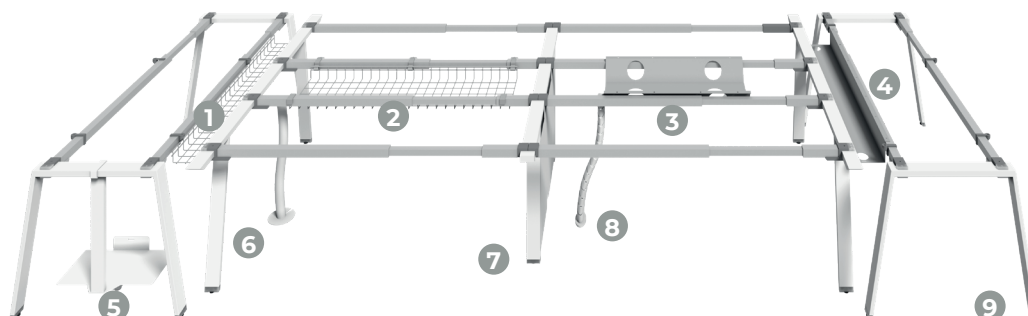


1
Passacavi filo cromato
GZ.0048.01 / GZ.0018.01




2
Passacavi filo cromato per bench
GZ.0026.01 / GZ.0040.01




3
Passacavi lamiera per bench
GZ.0067.P1/GZ.0068.P1




4
Passacavi lamiera singola
GZ.0046.P1/GZ.0043.P1




5
Porta cpu
GZ.0021.00




6
Vertebra in tessuto
GZ.0059.01



7
Pannello di
tamponamento



8
Vertebra passacavi
BZ.0072.00



9
Passacavi verticale magnetico
aggancio gamba
GZ.0072.00

STRUTTURA



• Metallo



FG: La finitura ferro grezzo "FG" risalta la natura "industriale" del metallo grazie ad un trattamento protettivo trasparente. Differenze di tonalità, abrasioni, striature e saldature sono tipici della materia prima stessa e delle successive lavorazioni e sono tra gli elementi caratterizzanti del prodotto e per questo non contestabili.

PIEDINO



• Plastica



PIANI, GONNE, SCHERMI



• Legno (piani e gonne)



• Melaminico



*solo piani

• Bordo ABS (solo piani)



• Vetro (solo piani)




• Laccato opaco (solo schermi e gonne)



• Tessuto

MIRAGE

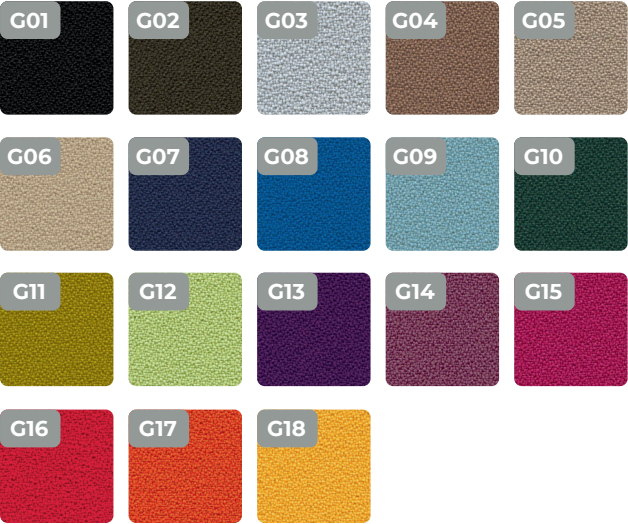


NEMI MELANGE




CURA




FENICE

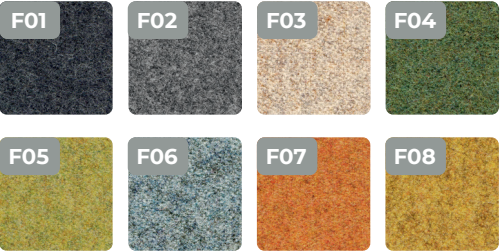

CONVERT MEL 4000

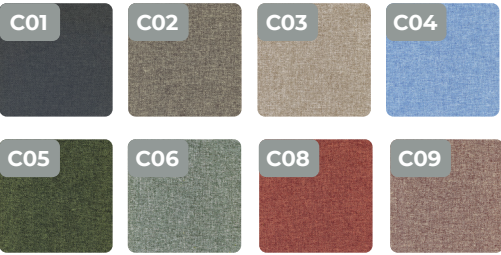

POSEIDON

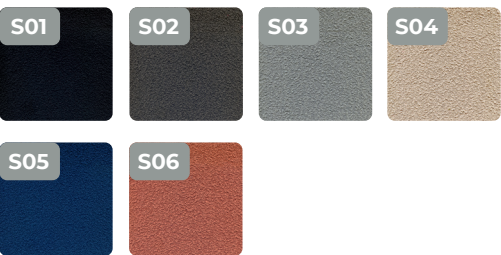



The mark of
responsible forestry

• I nostri prodotti in melaminico possono essere certificati FSC®. Contattare l'ufficio commerciale per fattibilità e costi aggiuntivi.

• La nostra azienda opera con l'obiettivo primario di garantire prodotti che raggiungano un corretto equilibrio tra sostenibilità ambientale e design.



• CAM disponibili su articoli selezionati. Contattare l'ufficio commerciale per conoscere i prodotti e i costi aggiuntivi.



Disponibili su articoli selezionati. Contattare l'ufficio commerciale per conoscere i prodotti e i costi aggiuntivi.

Vengono introdotti con l'allegato n. 2 al D.M. dell' 11 gennaio 2017 e sono parte integrante del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (green public procurement). Le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute, pena la nullità, ad introdurre nei documenti di gara «per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento «criteri ambientali minimi»

EN-UNI	Descrizione prova	Risultato prova	
EN 527-2:2016+A1:2019 par. 4.1-4.2	REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA	Rispettato	OK
EN 527-2:2016+A1:2019 par. 6	INFORMAZIONI D'USO	Rispettato	OK
EN 527-1:2011	DIMENSIONI TAVOLI E SCRIVANIE	Rispettato	OK
EN 1730:2012 par. 6.2	CARICO STATICO ORIZZONTALE	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.3	CARICO STATICO VERTICALE	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.4.2	RESISTENZA A FATICA ORIZZONTALE	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.4.3	RIGIDITA' DELLA STRUTTURA	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.5	RESISTENZA A FATICA VERTICALE	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.6	URTO SUL PIANO	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 6.7	FLESSIONE DEI PIANI	Rispettato	OK
EN 1730:2012 par. 6.9	CADUTA	Nessun difetto	OK
EN 1730:2012 par. 7.2	STABILITA' CON CARICO VERTICALE	Rispettato	OK
	ATTESTATO D.Lgs 81/08	Rispettato	OK



Il nostro concetto di benessere va al di là dello spazio ufficio. Tiene conto sia della salute della persona al di fuori dal lavoro che della salute del nostro pianeta. Per questo motivo gli oggetti sono sviluppati per favorire le posture e i movimenti più positivi per il nostro corpo. I materiali sono selezionati per incidere positivamente sulla salubrità dell'ambiente di lavoro e per produrre il minor impatto ambientale possibile.

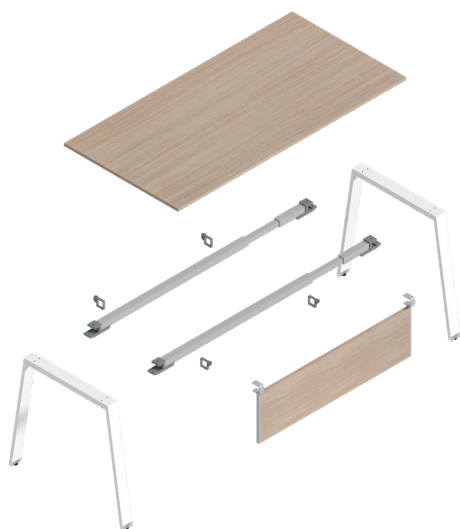

Metallo
100% riciclabile



Plastica
99,5 % riciclabile



Melaminico
100% riciclabile



selezione delle materie prime

attenzione e cura nella scelta dei materiali: Legno impiallacciato / vetro / pelle / tessuto / vetro ceramica



produzione certificata, ecologica e rispettosa dell'ambiente e dell'utente



progettazione



capacità di produzione industriale



garanzia e disponibilità dei componenti



esperienza



articoli speciali

Nobilitato

I prodotti in melaminico hanno resistenza superficiale elevata e per la loro pulizia si possono utilizzare i normali prodotti per l'igiene domestica con alcune precauzioni.

- Evitare l'utilizzo di detersivi abrasivi, contenenti cloro e derivati, prodotti acidi o fortemente basici e prodotti sgrassanti.
- Evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla superficie che potrebbero lasciare aloni.
- Utilizzare un detergente liquido neutro con un panno morbido umido, quindi risciacquare con cura con l'utilizzo di un panno. Evitare l'uso diretto dell'acqua.
- È preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.

Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

- Segni di matita possono essere eliminati con il semplice uso di una comune gomma da cancellare.

Legno impiallacciato

Il legno è un materiale vivo e di conseguenza necessita di attenzioni particolari e di una corretta manutenzione per preservare al meglio le sue caratteristiche. E' consigliabile attenersi a semplici accorgimenti:

- 1) Tenere il mobile in un posto asciutto e ben aerato.
- 2) Evitare umidità eccessiva e riscaldamento troppo secco che possono provocare rigonfiamenti e fessurazioni.
- 3) Evitare l'uso di prodotti abrasivi per la pulizia.
- 4) Proteggere le superfici dei tavoli con mollettoni prima di poggiarvi piatti caldi. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito da alcool diluito con moltissima acqua (90%). Asciugare subito con un panno morbido asciutto non abrasivo. Non utilizzare MAI: prodotti contenenti acetone, trielina, cloro, ammoniaca, diluenti, detersivi abrasivi, cera o lucidi per mobili. Pulire subito da prodotti come vino e acidi. E' consigliabile pulire in direzione della venatura. L'esposizione alla luce diretta del sole potrebbe alterare il colore del legno.

Vetro

I piani e le ante in vetro sono facili da pulire: utilizzare un panno umido e un detergente non abrasivo di quelli specifici per la pulizia dei vetri normalmente in commercio. Attenzione a non lasciare sedimentare a lungo macchie di cibi ricchi di zuccheri, come marmellate o cioccolato, per evitarne la cristallizzazione. Non utilizzare MAI: prodotti e/o spugne abrasivi, prodotti contenenti acetone, ammoniaca, cloro e solventi, detersivi o liquidi anti-calcare, posate o utensili d'acciaio per rimuovere residui di cibo attaccati, lana di acciaio e sostanze polverulenti per evitare graffi. Nelle combinazioni di vetro con altri materiali quali legno o metallo è consigliato non spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie, bensì su un panno. La maggior parte dei prodotti per la pulizia del vetro contiene ammoniaca, una sostanza che può intaccare le superfici dei telai, in legno o laccati, ecc.

Acciaio

- Per la pulizia delle superfici in acciaio si consiglia l'utilizzo di acqua calda e sapone neutro, quindi risciacquare con cura utilizzando un panno morbido ed asciugare accuratamente. Si possono utilizzare anche prodotti in commercio per la pulizia degli acciai inox avendo l'accortezza di pulire sempre nel senso della satinatura (se presente).
 - Evitare l'utilizzo di prodotti e detersivi abrasivi, detergenti in polvere, prodotti contenenti Cloro e derivati, candeggina, acido cloridrico o solventi come l'acetone, il toluene, Xilolo ecc.
 - Eventuali depositi di calcare potranno essere rimossi con aceto o con prodotti anticalcare.
 - Rimuovere subito eventuali macchie di prodotti come pompelmo e cola.
 - E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.
- Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Alluminio

Le superfici in alluminio si possono pulire utilizzando i comuni prodotti reperibili in commercio per la pulizia delle superfici lucide o delle superfici vetrate, avendo cura di asciugarle con un panno morbido.

- La superficie in alluminio va pulita seguendo sempre il senso della satinatura, se presente.
- Non utilizzare mai detergenti in polvere, spugne abrasive o in acciaio che graffierebbero irrimediabilmente le superfici.
- Evitare l'utilizzo di detersivi che contengono cloro o suoi derivati come la candeggina e l'acido cloridrico.
- E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.

Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Laccati

Le superfici laccate sono molto delicate e necessitano di particolare cura nell' utilizzo quotidiano e di una corretta manutenzione al fine di preservarne le caratteristiche nel tempo.

- Evitare l'uso di prodotti per la pulizia abrasivi o aggressivi, potrebbero rovinare irrimediabilmente le superfici, in particolare evitare prodotti contenenti acetone, trielina, cloro e derivati, ammoniaca, diluenti, detersivi abrasivi, cera o lucidi per mobili.
- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole, potrebbe alterare il colore originale delle superfici.
- Utilizzare un detergente liquido neutro con un panno morbido umido, quindi risciacquare con cura con l'utilizzo di un panno ed asciugare accuratamente.

Tessuti

- Per la pulizia ordinaria si consiglia di spazzolare regolarmente il rivestimento con una spazzola morbida e/o di aspirare con gli appositi accessori in dotazione agli aspirapolvere, avendo cura di impostare la corretta potenza di aspirazione.
- Per l'eventuale lavaggio, quando previsto, successiva asciugatura e stiratura contattare Bralco.