

MODULA

BY ELISA GIOVANNONI



Modula Suspension
96 cm

-  SUSPENSION
-  WALL LAMP
-  CEILING LAMP
-  TABLE LAMP
-  FLOOR LAMP



h. 194 cm

Modula Floor



A seamless line of light runs along the spine of the floor lamp, complementing the diffuser's lighting effect.
Una linea di luce omogenea corre lungo tutta la dorsale della piantana che si aggiunge all'effetto di luce del diffusore.



Modula Floor
Lighting /Illuminazione:
LED: 70W - 100~240Vac
24Vdc - 11.810 Lumen
3000 Kelvin - Dimmable

The dimmable source is housed in a Lentiflex® diffuser.
La fonte dimmerabile è alloggiata in un diffusore in Lentiflex®.

COMPLIANT WITH THE UNI EN 12464-1:2011 STANDARD




Examples of reflection's glare

Modula is designed to fully comply with the **UNI EN 12464-1:2011** standard, which defines the requirements for indoor lighting to ensure **visual comfort, safety and efficiency**. This standard establishes precise parameters such as illuminance levels, light distribution, glare, colour rendering and colour temperature, ensuring that the lighting is adapted to the specific needs of each space.

By complying with this standard, the lamp offers excellent performance for workplaces, public or private spaces, **creating optimal lighting that promotes visual well-being and energy efficiency**. Choosing a UNI EN 12464-1:2011 compliant product means investing in quality, safety and attention to people's comfort.

Modula è progettata per rispettare pienamente la normativa **UNI EN 12464-1:2011**, che definisce i requisiti per l'illuminazione di ambienti interni al fine di garantire **comfort visivo, sicurezza ed efficienza**. Questo standard stabilisce parametri precisi come i livelli di illuminamento, la distribuzione della luce, l'abbagliamento, la resa cromatica e la temperatura colore, assicurando che l'illuminazione sia adeguata alle esigenze specifiche di ogni spazio.

Grazie alla conformità a questa normativa, la lampada offre **prestazioni eccellenti per ambienti di lavoro, spazi pubblici o privati, creando un'illuminazione ottimale che promuove il benessere visivo e l'efficienza energetica**. Scegliere un prodotto conforme alla UNI EN 12464-1:2011 significa investire in qualità, sicurezza e attenzione per il comfort delle persone.

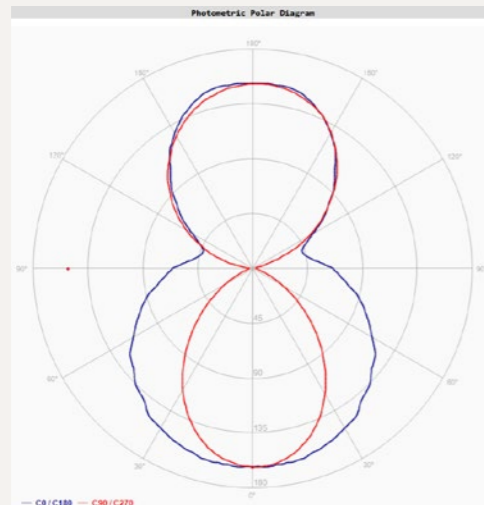

Photometric Polar Diagram of Modula

technical details p. 340



Modula Suspension Double
192 cm



Modula Suspension Lighting / Illuminazione:

Single: LED 35W - 100~240Vac/24Vdc - 5.905 Lumen - 3000 Kelvin.

Double: LED 70W - 100~240Vac/24Vdc - 11.810 Lumen - 3000 Kelvin.

Standard dimming system Triac Trailing Edge (Dali and Casambi upon request).

